


Notice de montage / Assembly instructions


GALAXY simple écran / GALAXY single screen
GALAXY XL simple écran / GALAXY XL single screen

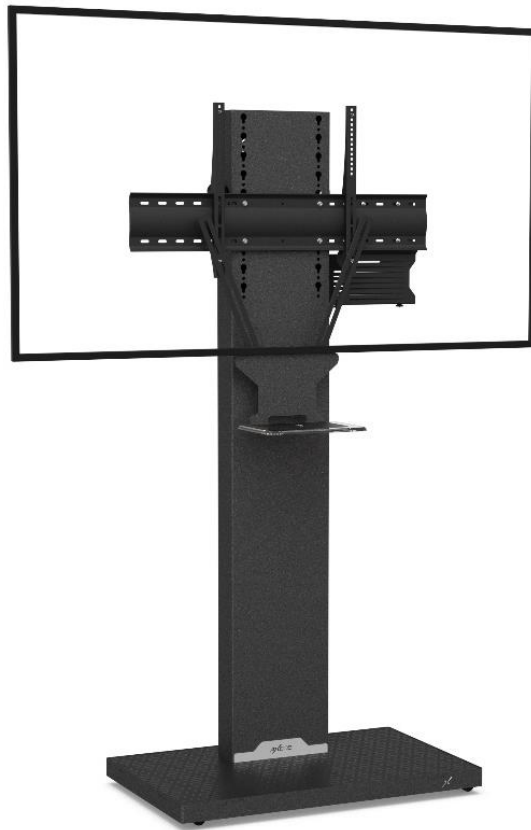

Composition / Packing list :


- Colis N°1 : Socle



Package N°1 : Base

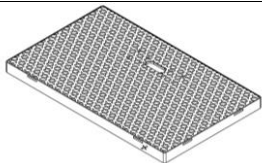Socle avec roulettes <i>Base with casters</i>	
---	--

- Colis n°2 : Accessoires

Package n°2 : Accessories

1 barre VESA <i>1 VESA bar</i>	
1 Paire de fixations fixes <i>Mounting brackets</i>	
1 multiprise <i>(unavailable for UK/DE)</i>	
8 Colliers de serrage <i>8 plastic clamps</i>	
2 poignées <i>2 holders</i>	
Un kit visserie meuble <i>Bolting kit (furniture)</i>	
Kit visserie écran <i>Bolting kit (screen)</i>	
Notice de montage <i>Assembly instructions</i>	

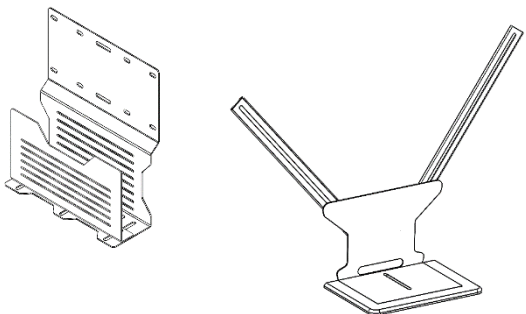Colis n°3 : Colonne <i>Package N°3: Column</i> 	Colis n°4: Kit VC pack <i>Package N°4: VC pack Kit</i>  Seulement / Only Ref: GALAXYS5575VPACK / GALAXYS8090VPACK
--	--

NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Etape 1 :

- Monter la colonne sur le socle

Step 1 :

- Set the column to the base

Sachet visserie meuble / Bolting kit		
	CHC M8X16	x 8
	Rondelle M8 Washers M8	x 8

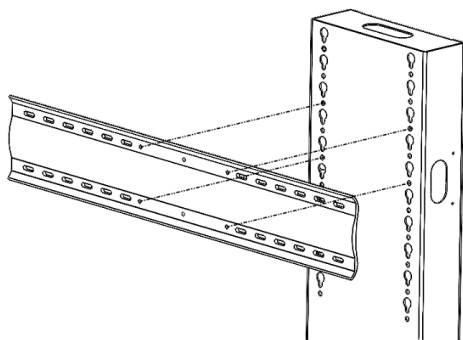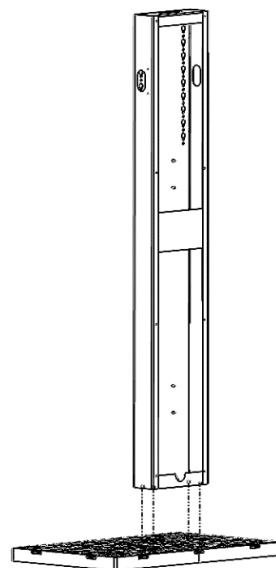

Etape 2 :

- Monter la barre VESA sur la colonne

Step 2 :

- Set the VESA bar on the column

Sachet visserie meuble / Bolting kit		
	CHC M6X20	x 4
	Rondelle M6 Washers M6	x 4


Etape 3 :

- Ajouter les poignées de la colonne

Step 3:

- Add the column handles

Sachet visserie meuble / Bolting kit		
	CHC M5X16	x 4

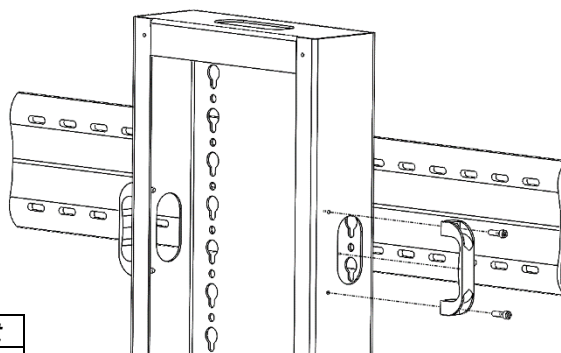

DS


Etape 4:

- Monter la paire de fixation sur l'écran

Step 4 :

- *Fit the mounting brackets on the screen*

Sachet visserie écran / bolting kit for screen

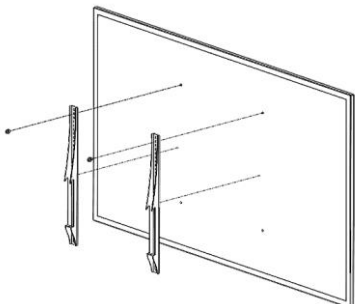

VCPACK



Etape 5 :

- Placer les réglettes entre la paire de fixation et l'écran
- Visser le tout avec les vis fournies dans le kit visserie écran

Step 5 :

- *Place the strips between the fixing pair and the screen*
- *Screw everything together with the screws provided in the screen hardware kit*

Sachet visserie écran / bolting kit for screen

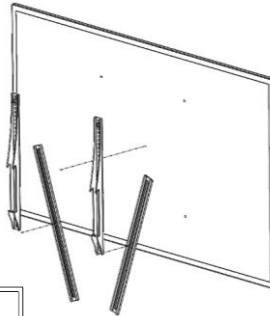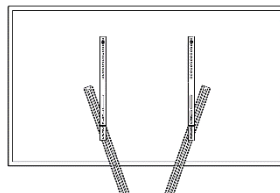
VCPACK

Etape 6 : Monter le support codec derrière la barre VESA

Step 6 : *Set the codec holder behind the VESA bar*

Sachet visserie meuble / Bolting kit

	tête bombée carré M5x20 Screws CBHC M5x20	x 4
	Ecrou Moleté M5 Knurled nut M5	x 4


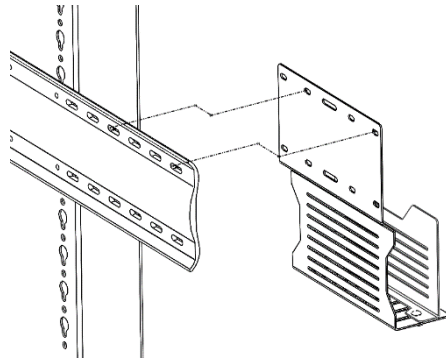


Etape 7 :

- Monter l'écran sur la barre VESA
- Sécuriser l'écran

Step 7 :

- Set the screen on the VESA bar
- Secure the screen

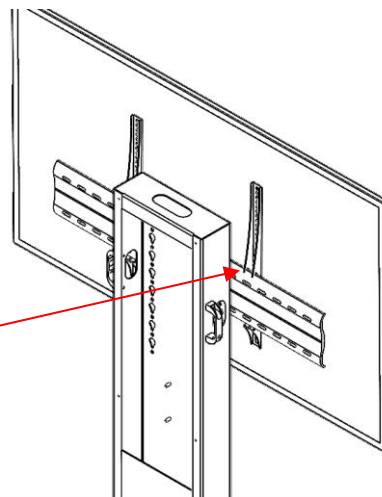

Sachet visserie écran / bolting kit for screen



	Vis TB cruci M5x20 / TB screws M5x20	x 2
---	---	------------

Etape 8 :

- Installer la tablette acier
- Aimanter la tablette plexi et fixer la caméra

Step 8 :

- Install the steel shelf
- Magnetize the plexiglass tablet and fix the camera

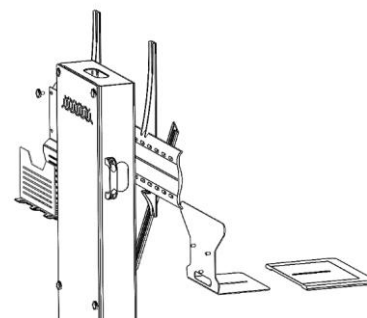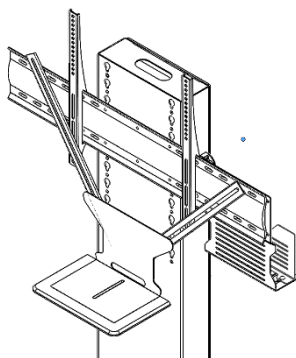

Sachet VC PACK / bolting kit VC PACK

	Ecrou Moleté M5 / Knurled nut M5	x 2
	Vis pas photo / Camera screw	x 1

VC PACK

Etape 9 :

- Procéder au câblage

Step 9 :

- *Proceed with cabling*


Etape 10 :

- Retirer les films de protection du carter avant de le monter sur la colonne

Step 10 :

- *Remove the protective film of the rear cover before fitting it on the column*

	Vis Moleté M5 / Knurled screws M5	x 8
---	---	------------

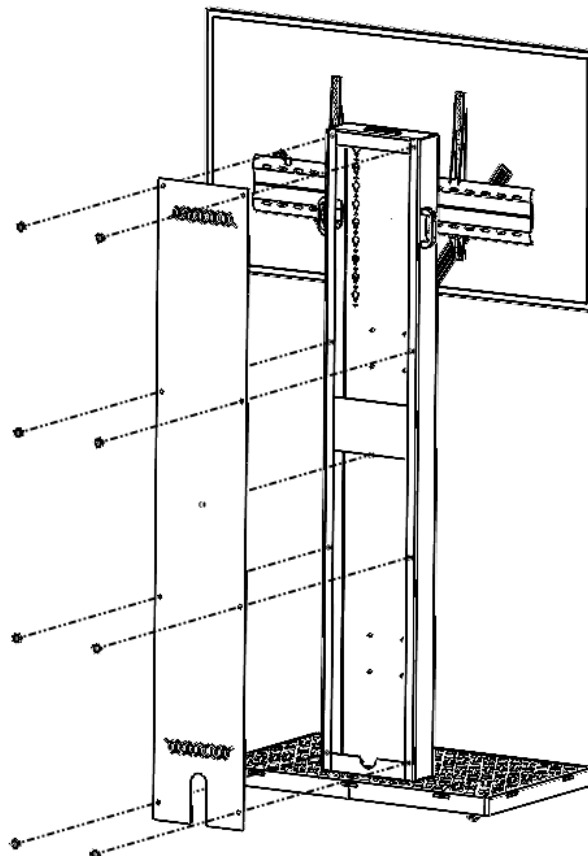



Le montage de votre GALAXY est terminé !

The assembly of your GALAXY is over !

