XENON

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 60 à 90"

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Nombre d'écran : 1 écran

Taille d'écran : de 60 à 90"

Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :
XENONS6090DS

Simulation écran 70"

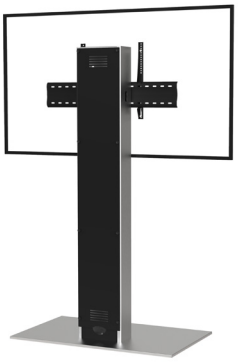

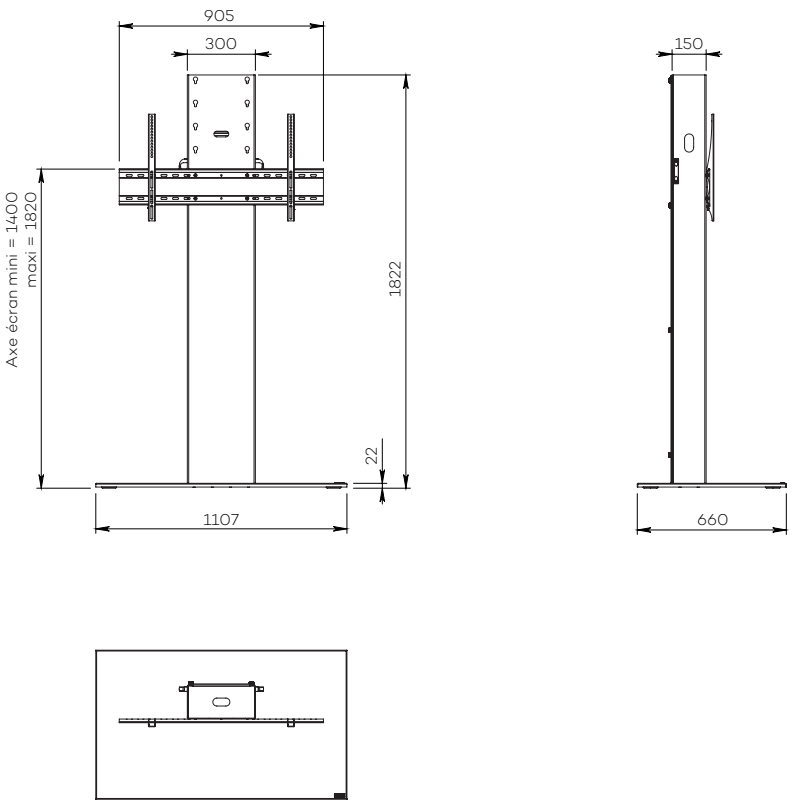

XENON

SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 75 à 100"

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Nombre d'écran : 1 écran

Taille d'écran : de 75 à 100"

Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :
XENONS75100DS

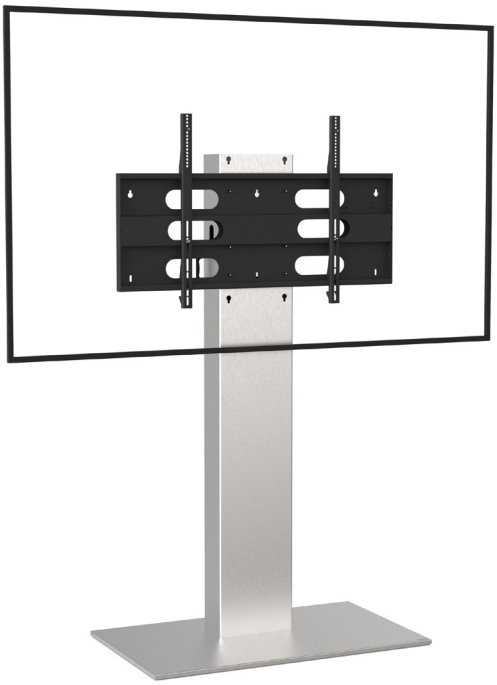

Simulation écran 85"

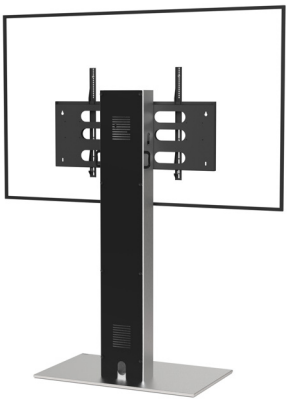

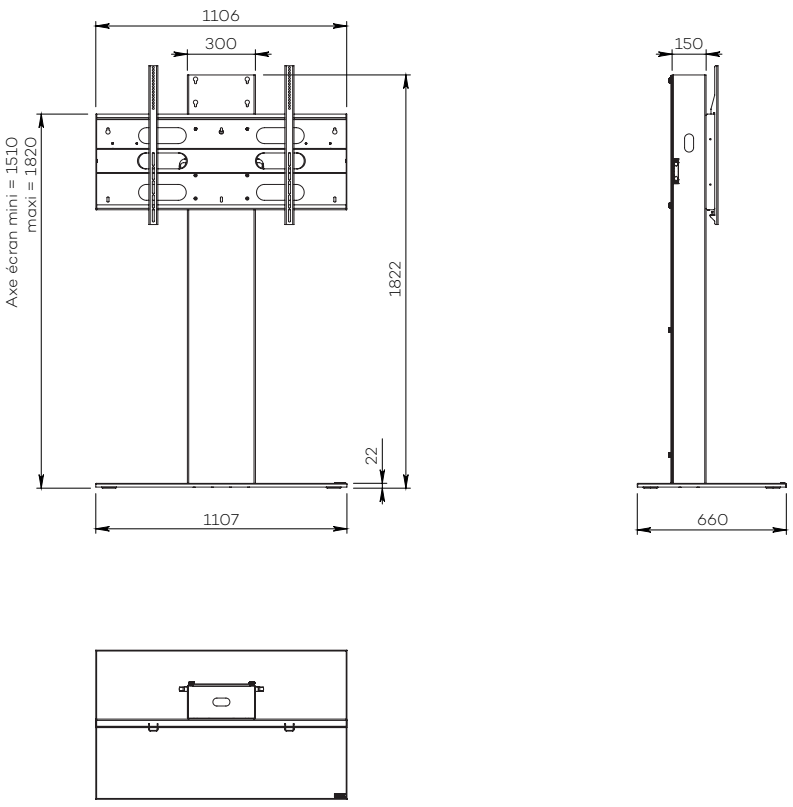

CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour un écran de 60 à 90"	Pour un écran de 75 à 100"
Références	XENONS6090DS	XENONS75100DS
Socle	Acier avec habillage inox brossé	
Épaisseur du socle	15 mm	
Roulettes / Patins	Sur patins	
Dimensions du socle (L x p x h)	1107 x 660 x 22 mm	
Colonne	Inox brossé	
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	300 x 150 x 1800 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	De 200 x 200 mm à 1000 x 600 mm
Hauteur axe écran	De 1460 mm à 1970 mm	De 1675 mm à 2185 mm
Poids max. d'écran	85 kg	130 kg
Poids du meuble	130 kg	145 kg

OPTIONS

Finition blanche Socle et colonne en blanc	Ref. XENON/FULLWHITE
Finition noire Socle et colonne en noir	Ref. XENON/FULLBLACK
Jupe de recouvrement avec roulettes ø 35 mm (uniquement pour XENONS6090DS)	Ref. Skirtwheels/Xenon
Socle sur roulettes forte charge ø 100 mm	Ref. Largewheels/Xenon
Jupe de recouvrement avec roulettes forte charge ø 100 mm	Ref. Largeskirtwheels/Xenon
Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran (fixé au VESA de l'écran par réglettes de 500 mm + visserie incluse) Taille de la platine caméra (L x p) : 230 x 159 mm	Ref. SCUV3
Tablette caméra fixation VESA Fixée au VESA de l'écran (par réglettes de 500 mm) avec une surface utile de 290 mm (l) x 200 mm (p) En plexiglass translucide et acier peint noir	Ref. SCUV3_R1
Support codec universel À installer à l'arrière de l'écran avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm	Ref. SCUV12