

XENON

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 52 à 65"



VIDÉOCONFÉRENCE


Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 52 à 65"



Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :
XENOND5265VCPACK

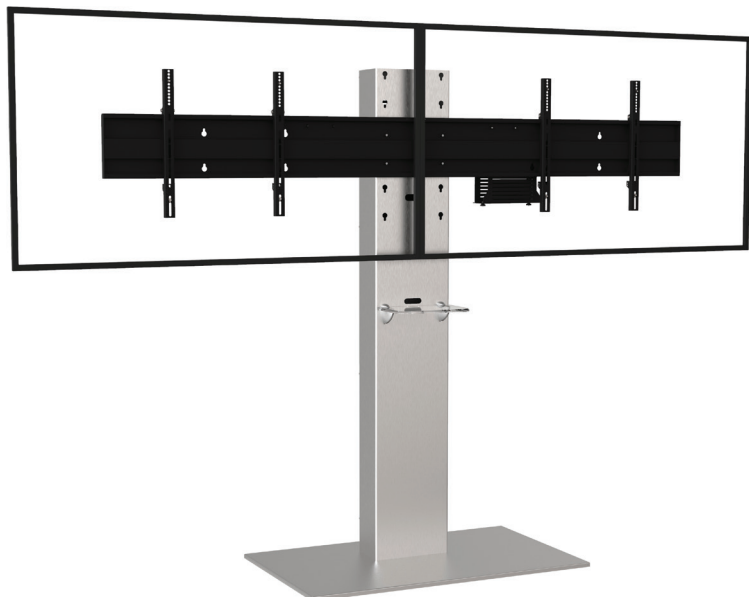

Simulation écrans 65"

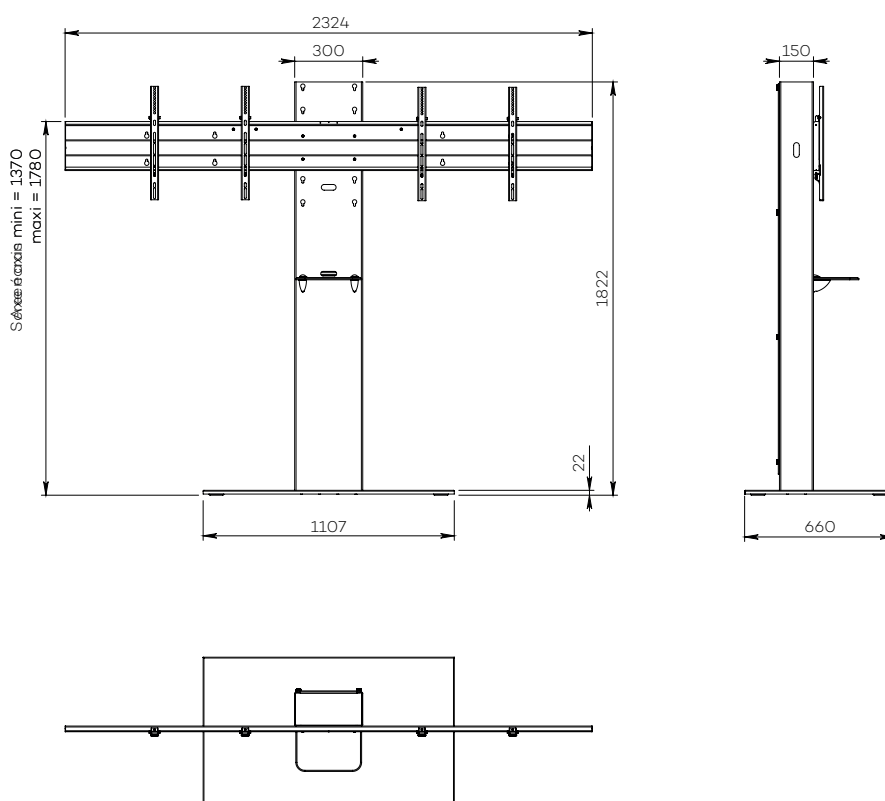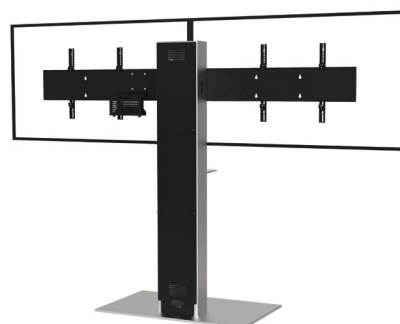

XENON

DOUBLE ÉCRAN

Pour deux écrans de 70 à 90"



VIDÉOCONFÉRENCE

Nombre d'écrans : 2 écrans

Taille d'écran : de 70 à 90"


Installation : à poser au sol

Finition : inox brossé

Référence :
XENOND7090VCPACK



Simulation écrans 75"

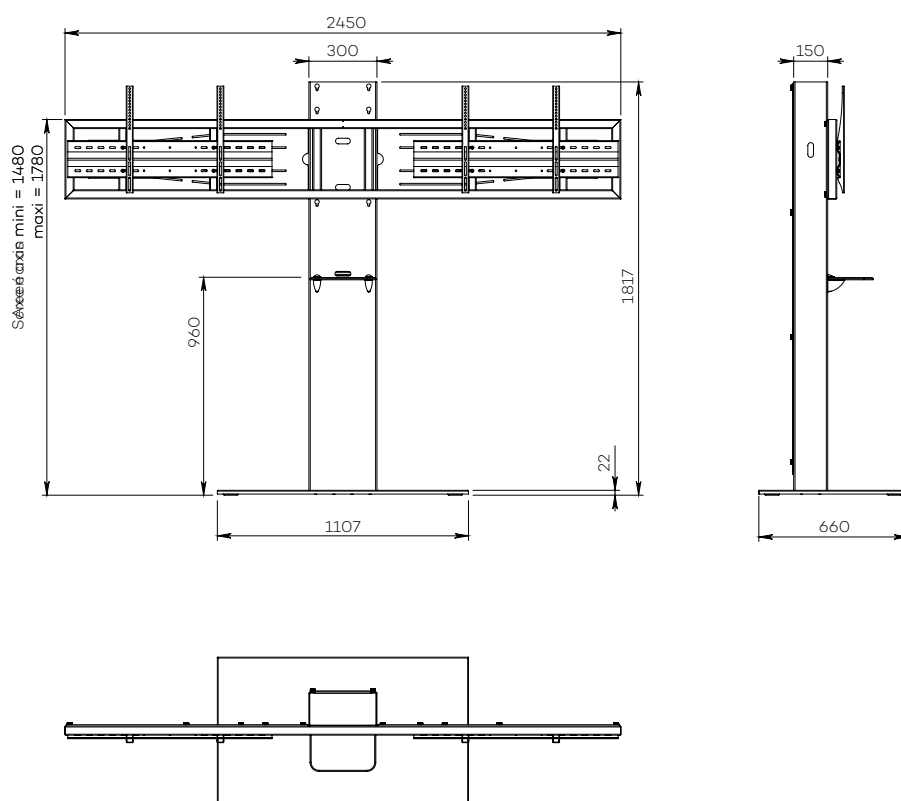

DOUBLE ÉCRAN

• CARACTÉRISTIQUES

Taille d'écran	Pour deux écrans de 52 à 65"	Pour deux écrans de 70 à 90"
Références	XENOND5265VCPACK	XENOND7090VCPACK
Socle	Acier avec habillage inox brossé	
Épaisseur du socle	15 mm	
Roulettes / Patins	Sur patins	
Dimensions du socle (L x p x h)	1107 x 660 x 22 mm	
Colonne	Inox brossé	
Habillage arrière de la colonne	Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile	
Dimensions de la colonne (L x p x h)	300 x 150 x 1800 mm	
Support écran	Acier peint noir avec fixations fixes	
Taille support écran (VESA)	De 200 x 200 mm à 800 x 400 mm	
Hauteur axe écran	De 1370 mm à 1780 mm	De 1480 mm à 1780 mm
Poids max. d'écran	40 kg/écran	60 kg/écran
Poids du meuble	145 kg	160 kg
Accessoires inclus (VC PACK)	<ul style="list-style-type: none">• Tablette caméra en plexiglass (SMCP/CPS) fixée à la colonne avec une surface utile de 290 mm (l) x 200 mm (p)• Support codec universel (SCUV12) avec une profondeur utile de 10 mm à 95 mm	

• OPTIONS

Support caméra universel À positionner au-dessus de l'écran	Ref. SCUV3
Option pour Scuv3 Permettant le positionnement de la caméra au centre des deux écrans	Ref. SCUV3_2
Option pour Scuv3 Permettant le positionnement de la caméra au centre des deux écrans	Ref. SCUV3_2
Jupe de recouvrement avec roulettes ø 35 mm	Ref. Skirtwheels/Xenon
Socle sur roulettes forte charge ø 100 mm	Ref. Largewheels/Xenon
Jupe de recouvrement avec roulettes forte charge ø 100 mm	Ref. Largeskirtwheels/Xenon