

XENON S-XR SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 43 à 75"



Simulation écran 65"



Version sur roulettes
noire, plaque décorative, VC
XENONSXR-4375-PS-DP-VC

Simulation écran 75"



Version sur roulettes, noire
+ support pour Cisco Quad Camera (fixation colonne)
XENONSXR-4375-PS-DS
+ ADT_R1COL_QUADCAM_ROOM BAR

SUPPORTS D'ÉCRANS

Nombre d'écran : 1 écran

Taille d'écran : de 43 à 75"

Installation : autoportant

Finition : noire ou inox brossé


Références :
voir tableau




Version à poser (accollée au mur)
inox brossé, plaque décorative, VC
XENONSXR-4375-BSS-DP-CTW-VC



FIXE

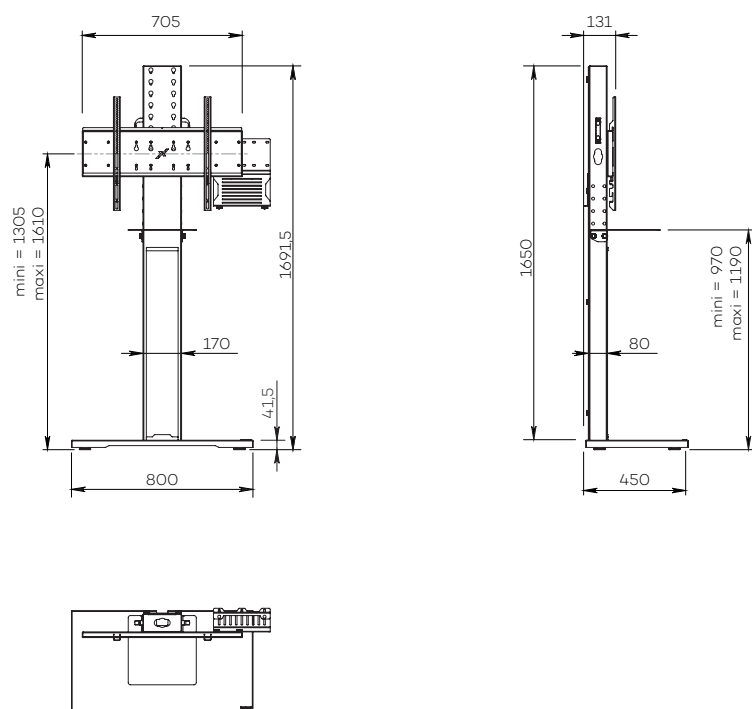

MOBILE

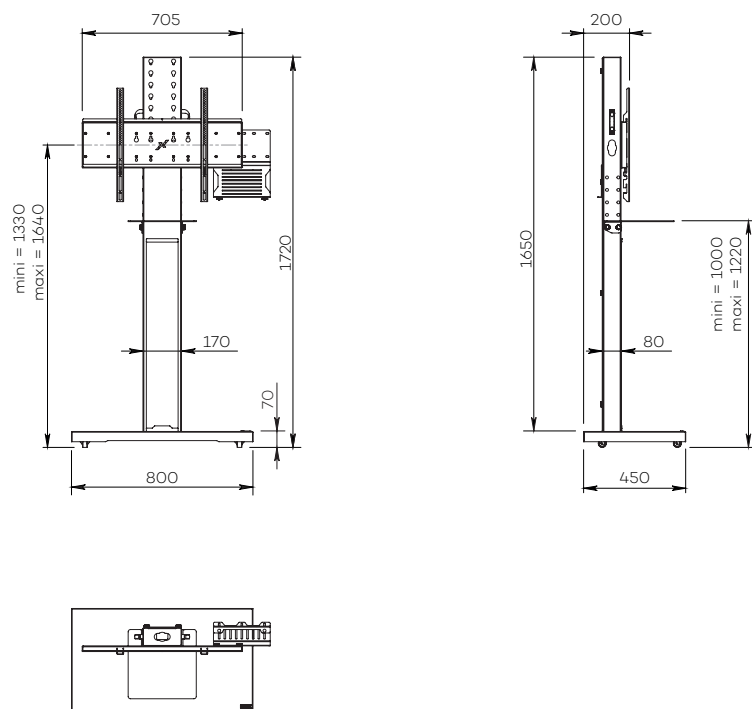

• CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

| TAILLE D'ÉCRAN | Pour 1 écran de 43 à 75" | Pour 2 écrans de 52 à 65" (+ AX034-02) |
|--------------------------------------|---|---|
| Socle | Acier avec habillage inox brossé ou noir | |
| Épaisseur du socle | 10 mm | |
| Habillage arrière de la colonne | Face arrière en plexiglass noir écoresponsable avec accès facile | |
| Dimensions de la colonne (L x p x h) | 170 x 80 x 1650 mm | |
| Support écran | Acier peint noir avec fixations fixes | |
| VESA mini. / maxi. | 1 écran : 200 x 200 mm / 600 x 400 mm 2 écrans : 200 x 200 mm / 800 x 400 mm | |
| Poids max. d'écran | 1 écran : 55 kg 2 écrans : 30 kg / écran | |
| Poids du meuble | 50 kg | |
| Accessoires inclus (...-VC) | <ul style="list-style-type: none"> Tablette caméra (AX0011) Surface utile : 300 mm (l) x 230 mm (p) Support codec/technologie universel (SCUV12) Profondeur utile max. : 90 mm (à fixer derrière l'écran) | |

• CARACTÉRISTIQUES SELON INSTALLATION

| INSTALLATION | FIXE (accolé au mur -CTW-) | MOBILE |
|---------------------------------|---|--|
| Roulettes / Patins | Sur patins réglables | Sur roulettes (ø 35 mm pré-montées) |
| Dimensions du socle (L x p x h) | 800 x 450 x 45 mm | 800 x 450 x 70 mm |
| Hauteur bas d'écran mini. | 1 écran 43" : 1122 mm 1 ou 2 écrans 55" : 970 mm 1 ou 2 écrans 65" : 858 mm 1 écran 75" : 720 mm | 1 écran 43" : 1162 mm 1 ou 2 écrans 55" : 1010 mm 1 ou 2 écrans 65" : 888 mm 1 écran 75" : 760 mm |
| Hauteur bas d'écran maxi. | 1 écran 43/75" ou 2 écrans 52/65" : 1240 mm | 1 écran 43/75" ou 2 écrans 52/65" : 1270 mm |
| Hauteur tablette caméra | De 970 mm à 1190 mm 5 positions par pas de 55 mm | De 1000 mm à 1220 mm 5 positions par pas de 55 mm |
| Distance mur / colonne | 8,5 mm | 80 mm |
| Distance mur / arrière écran | 131 mm | 200 mm |


• FINITIONS SOCLE & COLONNE



• PLAQUE DÉCORATIVE DESIGN PACK







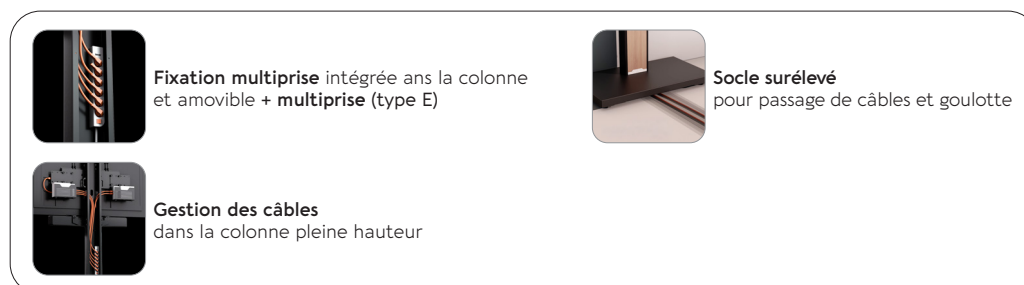• INCLUS



● RÉFÉRENCES

| Références | Installation | Finition | Plaque décorative | Accessoires inclus (...-VC) |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| XENONSXR-4375-PS-CTW-DS | à poser | noir | - | - |
| XENONSXR-4375-PS-DP-CTW-DS | à poser | noir | oui | - |
| XENONSXR-4375-PS-CTW-VC | à poser | noir | - | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-PS-DP-CTW-VC | à poser | noir | oui | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-BSS-CTW-DS | à poser | inox brossé | - | - |
| XENONSXR-4375-BSS-DP-CTW-DS | à poser | inox brossé | oui | - |
| XENONSXR-4375-BSS-CTW-VC | à poser | inox brossé | - | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-BSS-DP-CTW-VC | à poser | inox brossé | oui | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-PS-DS | sur roulettes | noir | - | - |
| XENONSXR-4375-PS-DP-DS | sur roulettes | noir | oui | - |
| XENONSXR-4375-PS-VC | sur roulettes | noir | - | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-PS-DP-VC | sur roulettes | noir | oui | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-BSS-DS | sur roulettes | inox brossé | - | - |
| XENONSXR-4375-BSS-DP-DS | sur roulettes | inox brossé | oui | - |
| XENONSXR-4375-BSS-VC | sur roulettes | inox brossé | - | AX0011 + SCUUV12 |
| XENONSXR-4375-BSS-DP-VC | sur roulettes | inox brossé | oui | AX0011 + SCUUV12 |

● OPTIONS

| | | |
|---|--|-------------------------|
| | Plaque décorative standard amovible et réversible (recto inox, verso ton bois) | XENONSXR_STANDARD-PLATE |
|  | Personnalisation décorative personnalisée (ton bois, monochrome, logo, graphisme...) Nous fournir design et/ou logo vectorisé à la commande (fichier .AI ou .EPS) | XENONSXR_CUSTOM-PLATE |
|  | Barre double écran 52-65 pouces Inclus deux paires de fixations VESA de 200x200 à 800x400 mm | AX034-02 |
| | Paires de fixations rallongées (entraxe 600 mm) pour VESA 600x600 ou 800x600 max. | PC003230 |
| | Barre horizontale VESA 800 | PC003310 |
| | Lot de 4 patins réglables pour passer d'un XENON S-XR mobile à fixe | XENONSXR_PADS |
| | Patère à fixer sur la colonne | HOOK |
| | Tablette petit format additionnelle Surface utile : 300 mm (l) x 230 mm (p) | AX0011 |
| | Tablette grand format additionnelle Surface utile : 450 mm (l) x 300 mm (p) | AX0012 |
| | Support codec ou technologie universel Profondeur utile max. : 90 mm (à fixer derrière l'écran) | SCUUV12 |
|  | Caisson de rangement HYBRIX pour équipements AV/IT en acier peint blanc Façade amovible en plexiglass (revêtement effet bois), verrouillable à clé | HYBRIX |
|  | Fixation caméra/barre visio sous l'écran Fixée à la colonne Modèle de caméra à confirmer à la commande | ADT_R1COL_*** |